



检测报告

报告编号 A2250126266105C-5

第 1 页 共 7 页

委托单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位地址 常州市金坛区金科园华洲路 5 号

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司



No.1884249CCC

报告说明

报告编号 A2250126266105C-5

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

审

核：

郁丽华

签 发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋

签 发 日 期：


2025/06/26

检测结果

报告编号 A2250126266105C-5

第 3 页 共 7 页

附：昼噪检测布点图

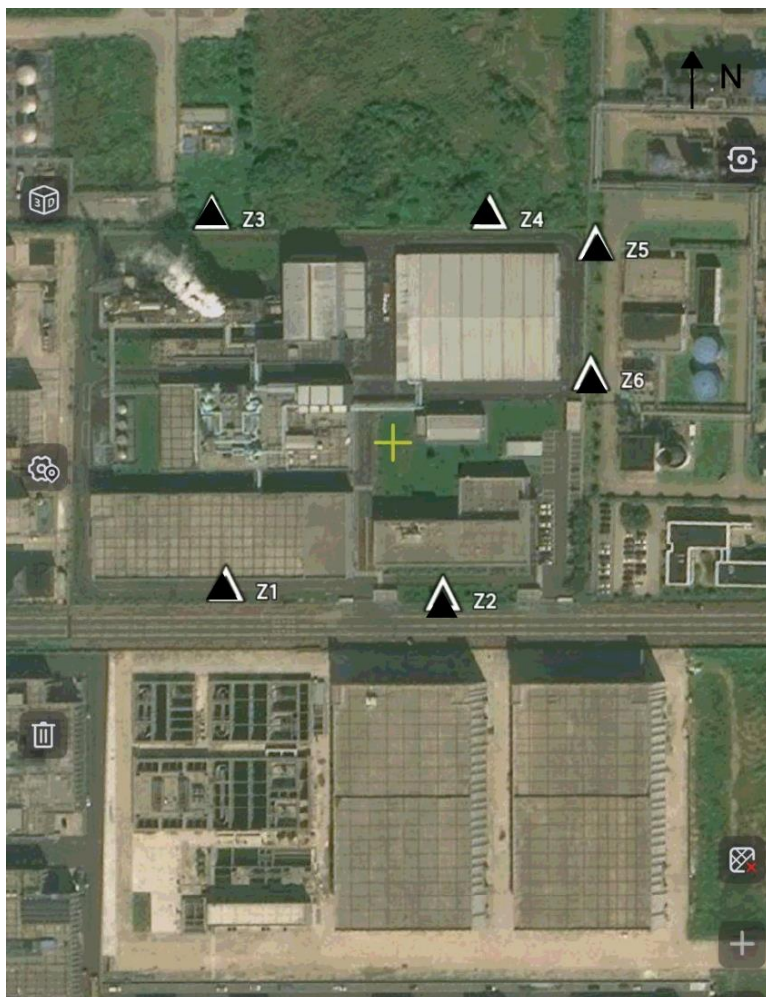

检测结果

报告编号 A2250126266105C-5

第 4 页 共 7 页

附：夜噪检测布点图



说明：▲厂界噪声采样点

检测结果

报告编号 A2250126266105C-5

第 5 页 共 7 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	厂界噪声			
检测日期	2025-05-15	气象条件	昼间:阴, 风速:1.4m/s	
检测结果:				
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 (dB(A))
			昼间	昼间 Leq
1	Z1	昼间: 2025-05-15 16:17~2025-05-15 17:02	工业噪声	54.2
2	Z2		工业噪声	54.9
3	Z3		工业噪声	58.3
4	Z4		工业噪声	57.1
5	Z5		工业噪声	53.3
6	Z6		工业噪声	52.9
参照标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类			65
样品编号:				
序号	检测点位置	检测时段	样品编号	
			昼间 Leq	
1	Z1	昼间: 2025-05-15 16:17~2025-05-15 17:02	SUR50645004	
2	Z2		SUR50645010	
3	Z3		SUR50645011	
4	Z4		SUR50645012	
5	Z5		SUR50645013	
6	Z6		SUR50645014	
备注: 厂界噪声为现场检测。				

检测结果

报告编号 A2250126266105C-5 第 6 页 共 7 页

表 2:

样品信息:						
样品类型	厂界噪声					
检测日期	2025-06-22		气象条件	夜间:阴, 风速:1.5m/s		
检测结果:						
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 (dB(A))		
			夜间	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	Z3	夜间: 2025-06-22 22:02~2025-06-22 22:47	工业噪声	54.3	60.8	偶发
2	Z4		工业噪声	52.2	63.5	偶发
3	Z5		工业噪声	51.9	55.8	偶发
4	Z6		工业噪声	52.7	59.6	偶发
5	Z7		工业噪声	48.3	54.1	偶发
6	Z8		工业噪声	48.8	53.4	偶发
参照标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类			55	65/70	10/15
样品编号:						
序号	检测点位置	检测时段	样品编号			
			夜间 Leq	夜间 Lmax		
1	Z3	夜间: 2025-06-22 22:02~2025-06-22 22:47	SUR50645006		SUR50645006	
2	Z4		SUR50645007		SUR50645007	
3	Z5		SUR50645008		SUR50645008	
4	Z6		SUR50645009		SUR50645009	
5	Z7		SUR50645003		SUR50645003	
6	Z8		SUR50645005		SUR50645005	
备注:						
1.厂界噪声为现场检测。						
2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。						
3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。						

检 测 结 果

报告编号 A2250126266105C-5 第 7 页 共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声 (昼间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+, 声校准器 AWA6021A, 手持式气象站 HY.QX-II-C
	厂界噪声 (夜间)	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6021A, 多功能声级计 AWA6228+, 手持式气象站 HY.QX-II-C

报告结束